

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto de prateleiras com estruturas metálicas para setor técnico

Cliente: SIMAE – Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto

Endereço: Rua Domingos Omizollo, 147, Loteamento São Luiz, Capinzal SC.

SIMAE

CNPJ: 82.782.079/0001-14

AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CNPJ: 13.443.623/0001-80

Capinzal, Janeiro de 2019.

INFORMAÇÕES

Contratante:

- Cliente: **Serviço Intermunicipal De Água e Esgoto**
- CNPJ nº: 82.782.079/0001-14
- Endereço: **Rua Domingos Omizollo 147.**
- Endereço Obra: **Rua Domingos Omizollo / Rua Pedro Rafael Favorito Quadra 56, Loteamento São Luiz, Capinzal**
- E-mail: **direcao@simaecao.sc.gov.br**
- Fone: **(49) 3555-1107**

Contratado:

- Empresa: **Ambience Arquitetura e Engenharia Ltda Me – CREA/SC127525-0
CAU BR: 26306-0**
- Responsável Técnica: **Priscila Maschio Favretto – CAU/BR A74672-0**
- Responsável Técnica: **Thaís Carla Gavazzoni – CAU/BR A109822-5**
- Endereço: **Rua Antônio Macarini, S/N - Loteamento Jardim da Serra em
Capinzal/SC**
- Fone: **(49) 3555-1918**

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Confecção e instalação de prateleiras para armazenamento de peças, materiais hidráulicos, equipamentos e ferramentas, compreendendo confecção, pintura, instalação, transporte e montagem de estrutura metálica em aço carbono reforçado, com prateleiras em madeira de pinheiro. Local de instalação: As prateleiras serão instaladas nas salas a serem reformadas, junto ao bloco do Almoxarifado do SIMAE. Somente a bancada da sala 5 deverá ser reparada, com corte e pintura, as outras serão todas executadas novas.

2. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

- Estrutura metálica: Confeccionar em material de aço carbono com perfil de dimensões de 30mm x 40mm x 1,3mm espessura. As estruturas deverão ser aparafusadas nas paredes para garantir maior estabilidade estrutural. Quando da fixação das prateleiras no chão, entre os pés/base e o piso, deverá conter chapa em nylon (mínimo 5mm de espessura) ou inox (mínimo 3mm de espessura), com o objetivo de não danificar o piso ou conferir a ele marcas de ferrugem.
- Prateleiras em Madeira: As mesmas devem ser confeccionadas em tabuas de pinheiro, secas, com aproximadamente 1" de espessura e 300 mm de largura, sem nós, sem fendas ou arestas, lixadas, plainadas e esquadrejadas (inclusive as pontas com perfeito acabamento). Quando da montagem das tábuas em cada prateleira, a junção das mesmas não poderá apresentar espaço entre uma e outra, as mesmas devem estar alinhadas, niveladas e apuradas e os encaixes com as estruturas metálicas em perfeito acabamento. Antes da montagem das prateleiras, os materiais (tábuas, metal, inox, nylon, parafusos e tinta) a serem utilizados devem ser submetidos à aprovação do SIMAE. As prateleiras (tábuas e estruturas

metálicas) devem ser pintadas com tinta esmalte sintético, na cor cinza escuro. Devem ser instaladas conforme dimensões e disposição esboçadas no anexo 1.

3. SERVIÇOS


Os serviços deverão ser executados por empresa especializada, com profissionais habilitados e com conhecimento. A empresa contratada deverá dar garantia de todos os serviços prestados e materiais utilizados. Qualquer alteração durante a execução da obra que se faça necessária deverá ter a prévia aprovação do responsável técnico pelo projeto/ ou responsável técnico do SIMAE. As medidas das prateleiras deverão ser conferidas in loco, assim como os espaçamentos entre elas, deverão ser revisadas junto com responsável técnico do projeto e SIMAE.

ANEXOS:

- Sala 03:



Figura 1 – SALA 03 DESCARTE;

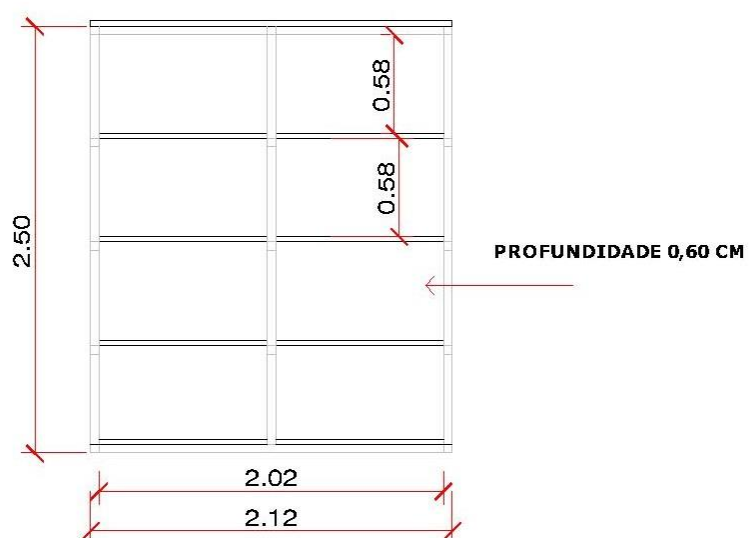


VISTA PRATELEIRA SALA 03

- Sala 04:



Figura 2– SALA 04;

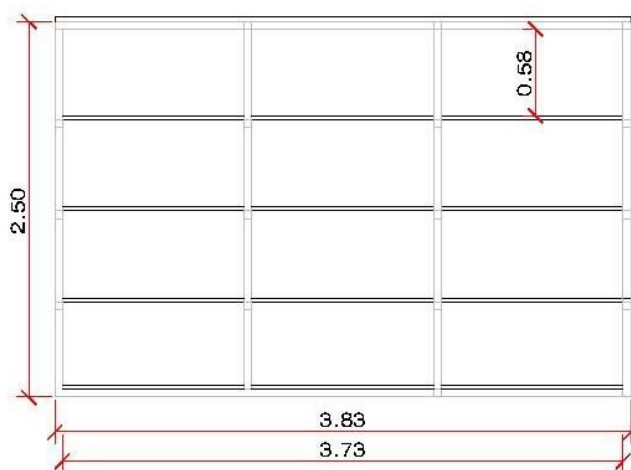

VISTA H SALA 04




VISTA LATERAL PRATELEIRA
SALA 04

- Sala 5:



Figura 3 – SALA 05 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E AREA DE SERVIÇOS ;

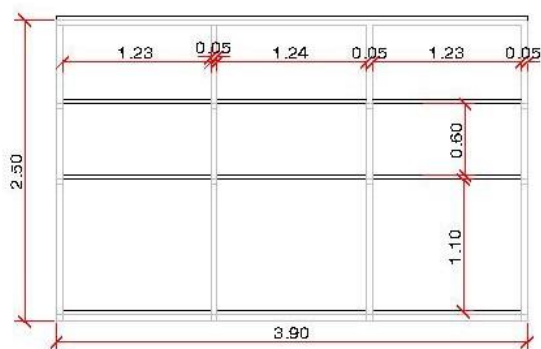

VISTA E SALA 05



VISTA F SALA 05

- Sala 6:



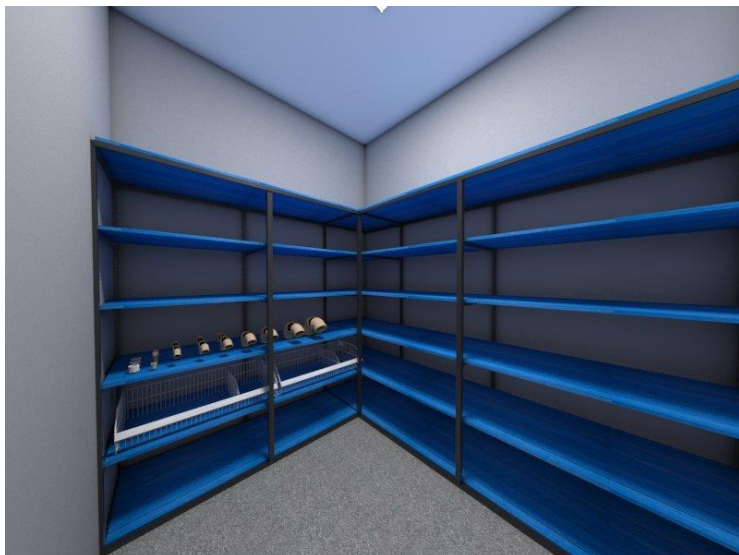


Figura 4 – SALA 06;

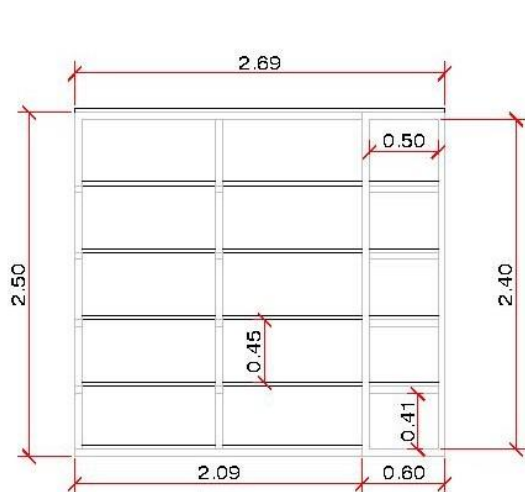

VISTA C SALA 06

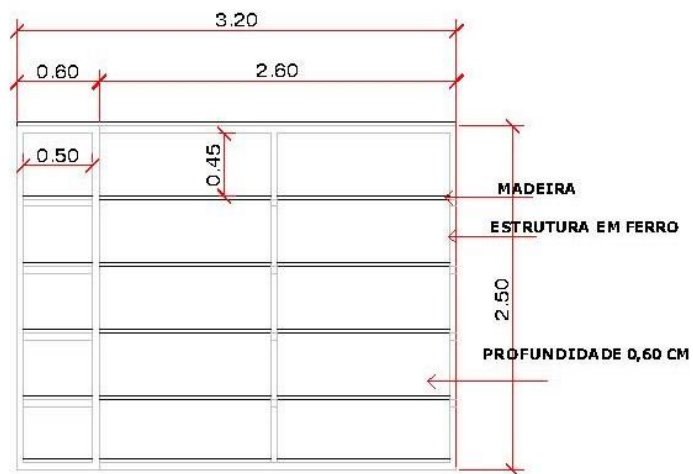

VISTA D SALA 06

- Sala 7:



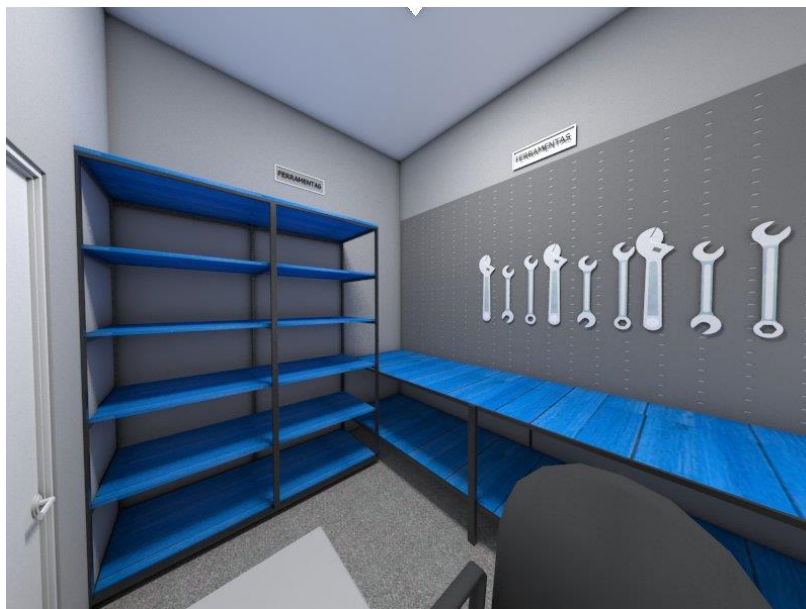


Figura 5 – SALA 07;

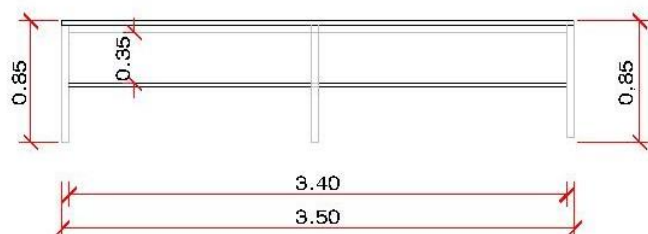

VISTA A SALA 07

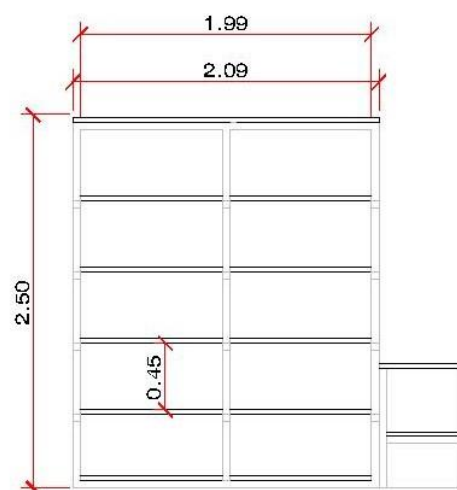

VISTA B SALA 07